


**GEB****GEB**

**FR / Réparation durable des fuites, fissures et trous sur tous matériaux rigides cylindriques** : cuivre, inox, acier, fonte, PVC,... **Applicable sur surfaces humides**. Résiste à l'eau (dont mer et piscines) et aux hydrocarbures. Gants fournis. Tissu en fibre de verre enduit de résine polyuréthane coloris blanc (peut se peindre).

#### Mode d'emploi

Une bande pour des tuyaux allant jusqu'à 2" ou 50 mm avec pression (au-delà, utiliser une deuxième bande). Avoir un espace d'environ 3 cm autour de la réparation pour passer la bande. Couper l'arrivée d'eau. Abraser et nettoyer la zone à réparer. Mettre les gants. Ouvrir le sachet et plonger la bande dans l'eau pendant 10 secondes en la pressant plusieurs fois. Enrouler rapidement la bande avec une forte tension sur la surface à réparer en superposant chaque couche avec un décalage maximum de 1 cm (faire 6 couches minimum sur les tuyaux avec pression). Lisser la réparation dans le sens de l'enroulement pour chasser le surplus d'eau et bien coller les extrémités de la bande au tuyau. Début de prise : 2 minutes. Attendre 30 minutes avant remise en eau. Nettoyer le produit frais avec un solvant type acétone. Le produit durci se retire mécaniquement.

**Bande de réparation**  
1,5 m x 5 cm

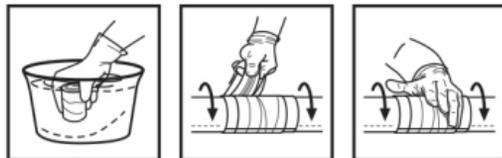

## POOL\* BANDE DE RÉPARATION

### RÉPARATION DURABLE DES FUITES

Tous matériaux rigides

Convient pour l'eau, l'eau de piscine et l'eau de mer



1,5 m  
x  
5 cm



20 BARS



MAX