



5 m
100 m



AVANTAGES PRODUIT

- La solution bâti-support + broyeur
- Maintenance facilitée : double accès au produit
- Une intégration parfaite avec un design élégant et contemporain

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 22/28/32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40, 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure




Couteau mono-lame

CONTENU DU COLIS

Bâti-support Grohe, plaque de commande, habillage composite en aluminium marbre de carrare ou gris ciment, clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon

COURBE DE DÉBIT

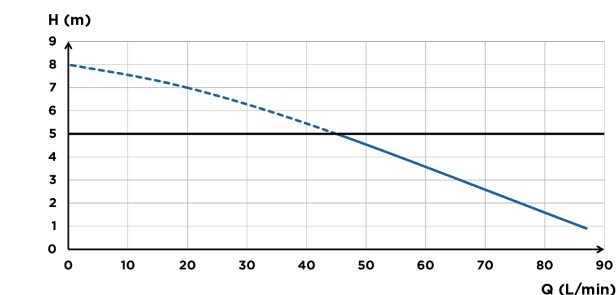

— Hauteur max. conseillée : 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	3	
Diamètre ext. des entrées	40, 100 mm	
Diamètre ext. de refoulement	22/28/32 mm	
T° max. des eaux entrantes	35 °C	
Hauteur min. du bac de douche	130 mm	
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz	
Consommation moteur	400 W	
Indice de protection	IP44	
Classe électrique	I	
Niveau sonore	47 dB(A)	
Couleur de l'habillage	1 - marbre de Carrare	2 - gris ciment
Identification et logistique		
Poids du colis	34 kg	
Code EAN	3308815097169	3308815097138
Code usine	WALLPROUPMC	WALLPROUPCG

DIMENSIONS

