



POUR QUE S'EXPRIME
VOTRE TALENT

CINTREUSE ARBALÈTE

1 RAPIDE ET SANS EFFORT

Optimisation du concept pour le meilleur rapport force/nombre d'actionnements.

2 PUISSANTE

Conçue pour cintrer l'inox en Ø 12 et 15 mm, le cuivre recuit : Ø 10 à 22 mm, Ø 3/8" à 7/8", le multicouche : Ø 14 à 32 mm.

3 POLYVALENTE

À 1 main pour la plupart des diamètres. À 2 mains pour les matériaux et les diamètres les plus contraignants.

4 ROBUSTE

Corps en aluminium haute qualité, poignée mobile en acier forgé traité. Les zones les plus sollicitées sont dimensionnées au meilleur compromis poids/résistance.

VERSION MULTICOUCHE

250304 CINTREUSE MC 2503 16-18-20-26-32 MM


VERSION CUIVRE

250302 CINTREUSE CU 2503 12-14-16-18-20-22 MM

250305 CINTREUSE CU/MC 2503 12 A 32 MM



Livrée en **VIRABOX**

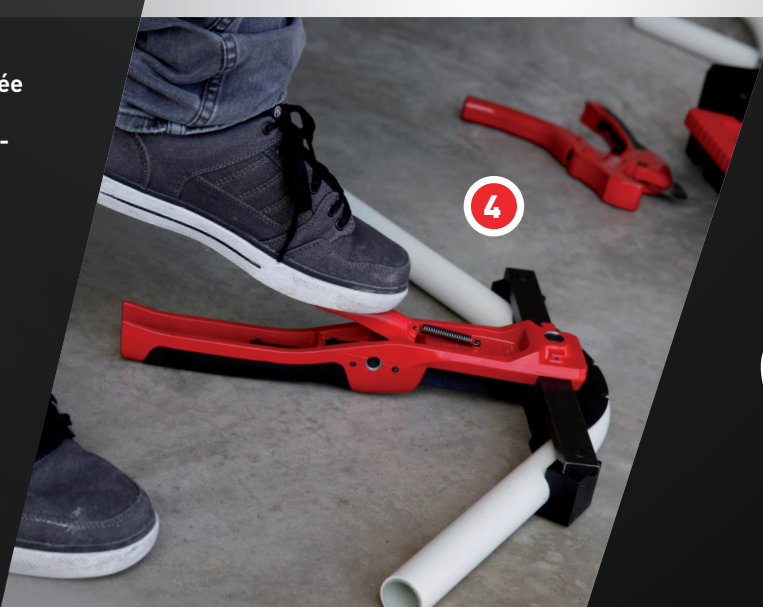

#VIRAXFABRICANTFRANCAIS

Conception graphique : © CHRISTOPHE TOUSSAINT