


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Urban chic

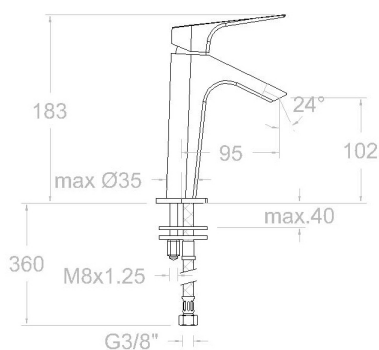

Urban Chic oro cepillado, monomando de lavabo salida en cascada caudal limitado
210101OC

Colección: Urban chic	Acabado: Oro cepillado	Código: 21A303168
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema que atenúa la fuerza de salida del agua.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • Manecilla : | 2100-250C (21Z305178) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 49700C (AAZ305665) |
| • Cartucho : | 25000-2 (214341) |
| • Aireador : | 1596 (AAZ302594) |
| • Base : | 2130010C (AAZ305216) |
| • Bolsa de sujeción: | BSU (AAZ304484) |
| • Conexiones flexibles : | 239 (AAZ301713) |



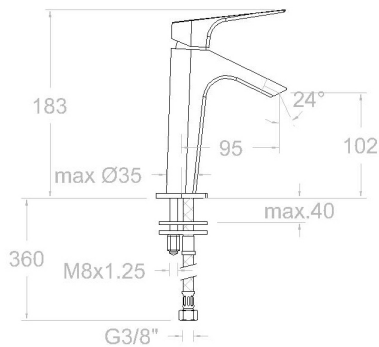

210101OC BRUSHED GOLD WASHBASIN 5L URBAN CHIC 210101OC

Collection: Urban chic	Finish: Brushed gold	Code: 21A303168
Location: Bath	Category: Washbasin	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar: 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Attenuating system for water outlet force.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	2100-250C (21Z305178)
• Cartridge nut cover:	49700C (AAZ305665)
• Cartidge:	25000-2 (214341)
• Aerator:	1596 (AAZ302594)
• Base:	2130010C (AAZ305216)
• Fixation bag:	BSU (AAZ304484)
• Felxible hose:	239 (AAZ301713)



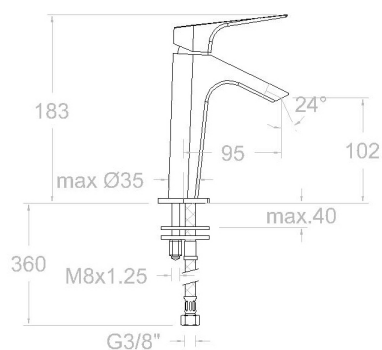

2101010C OR BROSSÉ LAVABO 5L URBAN CHIC 2101010C

Collection: Urban chic	Fini: Or brossé	Code: 21A303168
Lieu: Bain	Catégorie: Lavabo	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar: 5 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système qui atténue la force de la sortie d'eau.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Manette:	2100-250C (21Z305178)
• Écrou de fixation cartouche:	49700C (AAZ305665)
• Cartouche:	25000-2 (214341)
• Aérateur:	1596 (AAZ302594)
• Base:	2130010C (AAZ305216)
• Sac de fixation:	BSU (AAZ304484)
• Connexions flexibles:	239 (AAZ301713)



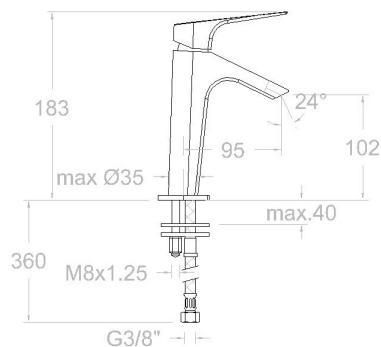

URBAN CHIC Waschtisch-Einhebelmischer mit Schwallauslauf gold gebürstet 2101010C

Sammlung: Urban chic	Ausführung: Gebürstete gold	Code: 21A303168
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Waschtisch	

Technische Eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Ein System, das den Wasserdruck des Schwallauslaufes reduziert.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 2100-250C (21Z305178)
- Kartuschenringblende: 49700C (AAZ305665)
- Kartusche: 25000-2 (214341)
- Luftsprudler: 1596 (AAZ302594)
- Sockel: 2130010C (AAZ305216)
- Befestigungstasche: BSU (AAZ304484)
- Verbindungsschlauch: 239 (AAZ301713)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com